

Bibliothekssystem

LIBRARY for Windows

-

iOPAC

Vordefinierte Suche
am Beispiel der Schlagwortsuche



Für den bequemen Sucheinstieg Ihrer Leser gibt es im iOPAC die Möglichkeit, selbst gewählte vordefinierte Recherchen einzufügen. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie in Ihrem eigenen iOPAC eine vordefinierte Recherche am Beispiel der Schlagwortsuche hinterlegen.

Prozess-Beschreibung

1. Webseiten-Ordner öffnen


Öffnen Sie den iOPAC-Ordner. Sie finden den iOPAC-Ordner, je nach Nutzung des Webservers, unter:

Xitami: C:\xitami\webpages\iopac\

oder IIS: C:\inetpub\wwwroot\iopac\

2. Icon hinzufügen

Wählen Sie ein Icon (Bild), das in Ihrem iOPAC links neben der neu vordefinierten Recherche eingefügt werden soll. Sie können sich Icons beispielsweise über den [Iconfinder](#) herunterladen oder das Standardicon „liste2.gif“ des iOPACs verwenden.



Speichern Sie das Icon unter dem folgenden Pfad ab:


Xitami: C:\xitami\webpages\iopac\images

bzw. unter


IIS: C:\inetpub\wwwroot\iopac\images

3. HTML-Datei mit Notepad öffnen

Öffnen Sie die Datei „navig.htm“ mit dem Notepad (Rechtsklick – Öffnen mit ...). Alternativ können Sie die Datei auch mit dem Editor öffnen.

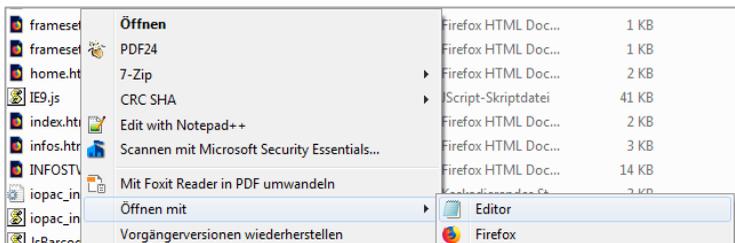


Jetzt ist die Datei geöffnet und sieht wie folgt aus:

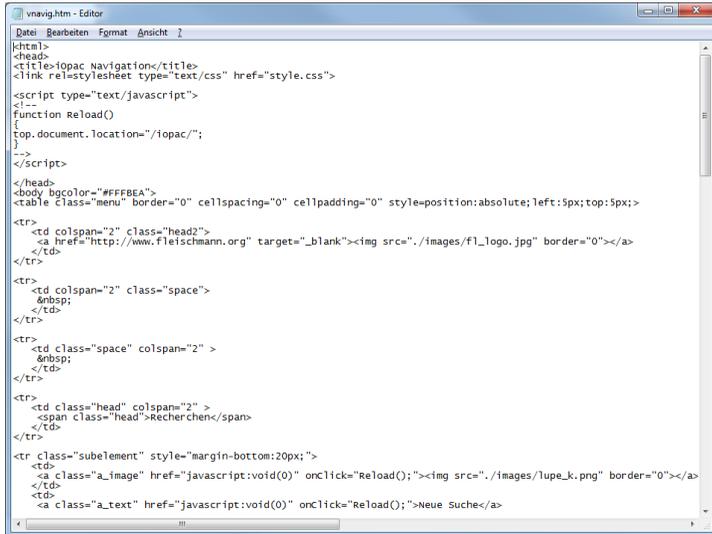


```
vnavig.htm - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
<html>
<head>
<title>iOPAC navigation</title>
<link rel=stylesheet type="text/css" href="style.css">
<script type="text/javascript">
<!--
function Reload()
{
top.document.location="/iopac/";
}
-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFBEEA">
<table class="menu" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=position:absolute;left:5px;top:5px;>
<tr>
<td colspan="2" class="head2">
<a href="http://www.fleischmann.org" target="_blank"></a>
</td>
<tr>
<td colspan="2" class="space">
<!--
</td>
<tr>
<td class="space" colspan="2" >
<!--
</td>
<tr>
<td class="head" colspan="2" >
<span class="head">Recherchen</span>
</td>
<tr>
<tr class="subelement" style="margin-bottom:20px;">
<td>
<a class="a_image" href="javascript:void(0)" onClick="Reload();"></a>
<td>
<a class="a_text" href="javascript:void(0)" onClick="Reload();">Neue Suche</a>
</td>
</tr>
```

4. Nach „Neue Titel“ suchen

Klicken Sie in Ihrem Editor auf **<Bearbeiten>** - **<Suchen>**

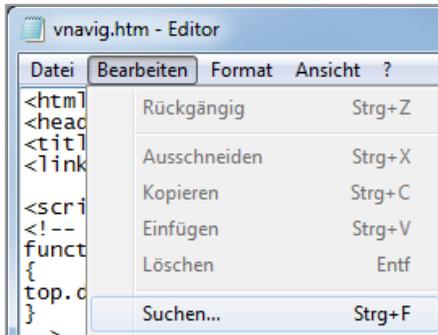


Geben Sie nun im neuen Fenster unter **<Suche nach:>** „**Neue Titel**“ ein und klicken auf **<Weitersuchen>**.

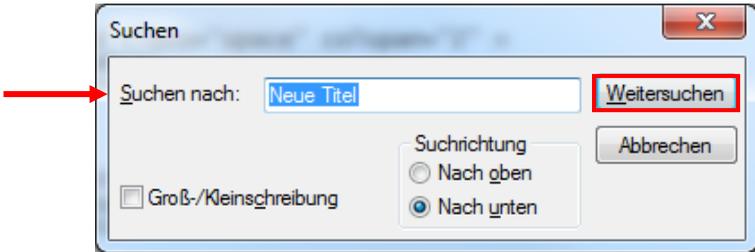

5. Menü-Punkt einfügen

Nach der Suche von „Neue Titel“ ist der Suchbegriff blau hinterlegt.

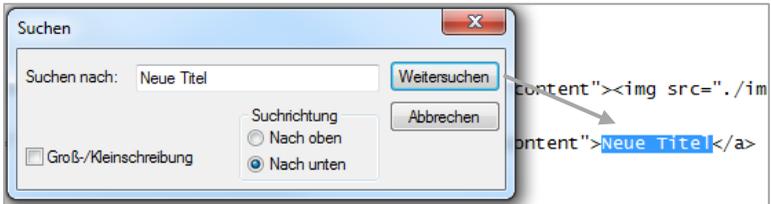

Suchen Sie nun nach dem Schließen-Tag **</tr>** der Tabellenzeile, das auf die blaue Markierung folgt:



Kopieren Sie den folgenden Text und fügen ihn unter der eben beschriebenen Stelle ein:

```
<tr class="subelement">
<td>
<a class="a_image" href="/cgi-bin/di.exe?SchlagwortID=0&Anzahl=10&sleSchlagwort=Fremdsprachen" target="content">
</a>
</td>
<td>
<a class="a_text" href="/cgi-bin/di.exe?SchlagwortID=0&Anzahl=10&sleSchlagwort=Fremdsprachen" target="content">Fremdsprachen</a>
</td>
</tr>
```


Die Textstelle in Ihrem Editor sollte nun wie auf folgendem Bild aussehen:

```
<tr class="subelement">
<td>
<a class="a_image" href="/cgi-bin/di.exe?SchlagwortID=0&Anzahl=10&sleSchlagwort=Fremdsprachen" target="content">
</a>
</td>
<td>
<a class="a_text" href="/cgi-bin/di.exe?SchlagwortID=0&Anzahl=10&sleSchlagwort=Fremdsprachen" target="content">Fremdsprachen</a>
</td>
</tr>
```

Bitte ändern Sie nun die farblich markierten Textstellen:

- Blau:** Hier hinterlegen Sie das in Ihrem LIBRARY hinterlegte Schlagwort.
- Grün:** Hinterlegen Sie hier die Bezeichnung des Menü-Punktes, welcher später auf der iOPAC-Seite zu sehen ist.
- Orange:** Hier hinterlegen Sie den Dateipfad zu ihrem Icon.

Speichern Sie nun die Datei unter **<Datei>** - **<Speichern>** ab.

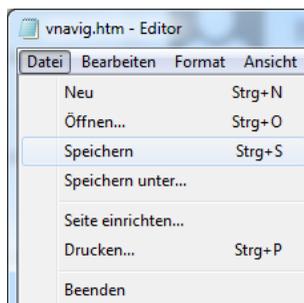

6. Änderungen überprüfen

Nach dem Speichern sind die Änderungen in Ihrem iOPAC sichtbar. Rufen Sie dazu Ihren iOPAC über einen Internet-Browser auf und laden Sie die Seite neu.

Der neu hinzugefügte Menü-Punkt befindet sich nun unter dem Punkt „Recherchen“. Klicken Sie nun auf Ihren neu eingefügten diesen Menü-Punkt. Jetzt wird die vordefinierte Suche ausgelöst und sie gelangen zu den Titeln mit dem eben hinterlegten Schlagwort.

The screenshot shows the iOPAC interface with the following details:

- Header:** FLEISCHMANN SCHWABE VERTRIEBS GMBH
- Search Bar:** 13 gefundene Medien (2 Seiten) - Suchbegriff(e): FREMDSPRACHE 2015
- Left Sidebar (Recherchen):**
 - Neue Suche
 - Sachbücher
 - Neue Titel
 - Neue Hörbücher
 - Minimalismus
 - Fremdsprachen** (highlighted with a red box)
 - Antolin
- Main Content Table:**

Cover	Info	Typ	verl. bis
	Ur, Penny: 111 Kurzrezepte Deutsch als Fremdsprache Eine Sammlung von interaktiven Übungen, die nicht mehr als 5 bis 15 Minuten beanspruchen. Sie können zum Einstieg in den ... Mehr		28.12.2015
	Berlin verteilt Bibliotheksausweise an Flüchtlinge In Berlin können Flüchtlinge ab sofort Bibliotheken gratis benutzen. Der Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlin (VOBB) ... Mehr		entleihbar nicht reservierbar

Wenn Sie weitere Menü-Punkte und Icons in Ihrer Navigationsleiste hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 1-6.

Optionen

Außer der Suche nach einem Schlagwort können grundsätzlich alle Kriterien aus der Erweiterten Suche für die vordefinierte Suche in Ihrem iOPAC verwendet werden.

Im rot markierten Bereich lassen sich die Kriterien aus der Erweiterten Suche kombinieren und sind auch einzeln verwendbar.

```
<tr class="subelement">
  <td>
    <a class="a_image" href="/cgi-bin/di.exe?SchlagwortID=0&Anzahl=10&IeSchlagwort=Fremdsprachen" target="content">
      </a>
    </td>
    <td>
      <a class="a_text" href="/cgi-bin/di.exe?SchlagwortID=0&Anzahl=10&IeSchlagwort=Fremdsprachen" target="content">Fremdsprachen</a>
    </td>
  </tr>
```

Beispiel:

Sie wollen Titel angezeigt bekommen, die das **Schlagwort „Adel“** besitzen und in den letzten **60 Tagen** angeschafft wurden.

<https://demo.iopac.de/cgi-bin/di.exe?Anzahl=10&IeSchlagwort=ADEL&Tage=60>

Folgende Kriterien lassen sich im Link miteinander kombinieren oder sind einzeln verwendbar:

Titel eingrenzen nach ...	Kriterium	Beispiel	Beschreibung
„Neue Titel“	MedNeu=x	MedNeu=1	Beschränkung auf „Neue Titel“ Weitere Einstellungen für „Neue Titel“
		MedNeu=0	Keine Beschränkung
Schlagwort	&sleSchlagwort=x	&sleSchlagwort=Fremdsprachen	
	&SchlagwortID=x	&SchlagwortID=1	sleSchlagwortID bezieht sich auf das Schlagwortkürzel
		&SchlagwortID=0	sleSchlagwort bezieht sich auf die Schlagwortbezeichnung
Stichwort	&sleStichwort=x	&sleStichwort=Adel	
Titel (beginnt mit)	&sleTitel=x	&sleTitel=Kinder	
Autor	&sleAutor=x	&sleAutor=Rowling	
Verlag	&sleVerlag=x	&sleVerlag=Beck	
Systematik	&sleDeweyNr=x	&sleDeweyNr=006.752	sleDeweyNr bezieht sich auf das Systematikkürzel
ISBN	&sleISBN=x	&sleISBN=9782919800339	
Erscheinungsjahr	&sleJahr=x	&sleJahr=2018	
Erscheinungszeit- raum	&sleJahr=x	&sleJahr=2016-2018	
Reihe	&sleReihe=x	&sleReihe=rororo	
Anschaffungsdatum (in den letzten x Tagen)	&Tage=x	&Tage=30	
Standort	&sleStandort=x	&sleStandort=EG	
Frei definierbares MAB-Feld	&sleFldNr3=x		Siehe DI.INI cFldNr3=03